
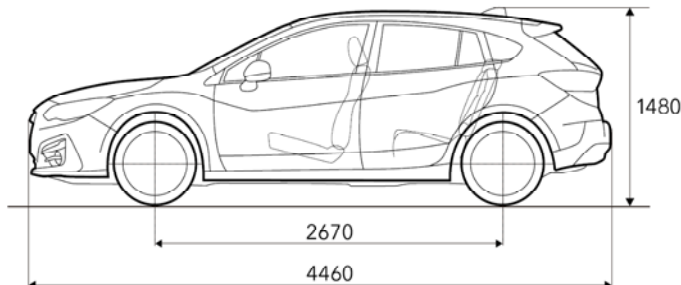


IMPREZA



TECHNICKÁ DATA MR2018

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	1.6i EyeSight Trend	1.6i EyeSight Comfort / Executive	2.0i EyeSight Comfort / Executive
			2.0i EyeSight Sport
	CVT		

MOTOR

Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	78.8 X 82.0	84.0 X 90.0
Zdvihový objem	ccm	1600	1995
Kompresní poměr		11:1	12.5:1
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva Přímé vícebodové vstřikování		
Palivo	Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů		
Objem palivové nádrže	lit.	50	

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	84 (114)/6200		115 (156)/6000		
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	150/3600		196/4000		
Maximální rychlost	km/h	180		205		
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	12.4		9.8		
Spotřeba paliva*1	Město	it./100 km	7.7	8.0	8.4	8.9
	Mimo město	it./100 km	5.3	5.5	5.6	6.0
	Kombinace	it./100 km	6.2	6.4	6.6	7.0
Emise CO2*1	Město	g/km	173	180	192	201
	Mimo město	g/km	121	125	129	135
	Kombinace	g/km	141	145	152	159
Emisní norma		EU2016/646ZD (Euro 6C)				
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74.6/3750		76.1/3750		
Hluk za jízdy	dB	70		70		
Akumulátor	V/Ah			12/52		
Alternátor	V/A			12/130		

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Symmetrical AWD	Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT				
Převodovka	CVT				
Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3.600 - 0.512		3.581 - 0.570	
	1. převodový stupeň	-		3.600	
	2. převodový stupeň	-		2.155	
	3. převodový stupeň	-		1.516	
	4. převodový stupeň	-		1.092	
	5. převodový stupeň	-		0.843	
	6. převodový stupeň	-		0.667	
	7. převodový stupeň	-		0.557	
Stálý převod	3.687		3.687		3.700
Spojka	Kapalinový měnič				

ROZMĚRY & HMOTNOSTI

Celková délka	mm	4460			
Celková šířka	mm	1775			
Celková výška	mm	1480			
Rozvor	mm	2670			
Rozchod	Přední nápr.	mm	1540		
	Zadní nápr.	mm	1545		
Minimální světlá výška	mm	130			
Nájezdový úhel	Vpředu	°	13.75		
	Vzadu	°	25.5		
Přechodový úhel	°	12.9			
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	kg	1430 - 1477	1451 - 1496	1454 - 1481	1452 - 1521
Maximální celková hmotnost	kg	1920			
Užitečná hmotnost	kg	490 - 443	469 - 424	466 - 439	468 - 399
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1050		
	Vzadu	kg	1020		
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650		
	Brzděný	kg	1200		
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80			

KABINA

Počet míst	osob	5			
Objem zavazadlového prostoru		lit.	385		
	Při sklop. Sedadlec	lit.	1310 / 1290*1		
Délka zavazadlového prostoru	mm	820 / 1465*1			
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1090		
Výška zavazadlového prostoru	mm	757			

KAROSÉRIE

Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem				
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny			
	Zadní náprava	Double wishbone typ. vinuté pružiny			
Poloměr otáčení	m	5.3			
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením			
		Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku				
	4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci, X-Mode, HDC - systém pro sjíždění svahů				
Parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola				
Pneumatiky, Ráfky	205/55 R16 91V, 6.6J x 16 ET +55		205/50 R17 89V, 7J x 17 ET +55		225/40 R18 92W, 7J x 18 ET +55

SERVISNÍ PROHLÍDKY

Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve

*1 Modely se střešním oknem